


## Strækmetal, Experf

Experf kan sammenlignes med perforerede plader, men har den fordel, at fremstillingsmåden er mere økonomisk. Når man perforerer plader, bliver metallet fra hullerne nemlig til skrot, hvilket kunden får lov at betale for. Ved Experf, derimod, er der intet spild, hvilket giver lavere omkostninger for kunden.

Det er derfor muligt at spare mange penge, fordi processen med at strække metallet (istedet for at stanse hullerne ud) er omkostningsbesparende – man får derved mere for pengene.

Som ideelle anvendelsesmuligheder kan nævnes: akustik, isolering, inddækning af luftkanaler, loftfliser, udstillingsstande, facader, filtrering, møbler, låger, rumdelere, sikkerhedsskærme og højtalerplader.

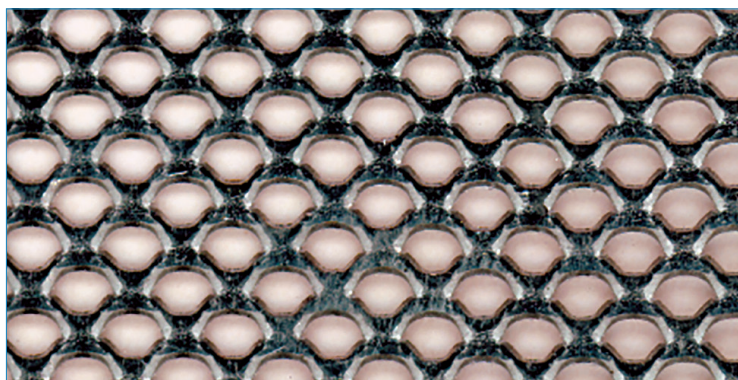

LW 6,15 x SW 4,37 x 1,65 x 1,12 mm

## Stål

LW	SW	Ribbe	Gods	Vægt (kg/m <sup>2</sup> )	Luft (%)	Dimensioner
10,0	6,9	1,4	1,0	3,16	57	1250 x 1250
10,0	7,1	1,7	1,0	3,76	52	1250 x 1250
10,0	7,1	1,4	1,2	3,71	60	1250 x 1250
10,0	7,1	1,7	1,2	4,52	60	1250 x 1250
10,0	7,1	1,7	1,6	6,02	52	1220 x 2440

## Stål - Fladvalset

LW	SW	Ribbe	Tykkelse ef. fladv.	Tykkelse før fladv.	Vægt	Luft	Dimensioner
				(kg/m <sup>2</sup> )	(%)		
6,5	4,8	1,6	0,9	1,0	2,80	60	1250 x 2500
6,1	3,6	2,0	0,9	1,0	3,70	47	1250 x 2500
6,2	4,4	1,7	1,1	1,2	3,76	57	1250 x 2500
6,2	4,4	1,7	1,1	1,2	4,10	56	1250 x 2500
5,8	3,4	2,2	1,5	1,6	6,55	44	1220 x 2440
12,0	11,8	2,5	1,5	1,5	3,57	70	1250 x 2500

Alle data er angivet i mm.

### Præ-galvaniseret - Fladvalset

LW	SW	Ribbe	Tykkelse ef. fladv.	Tykkelse før fladv.	Vægt	Luft	Dimensioner
					(kg/m <sup>2</sup> )	(%)	
2,8	1,8	0,9	0,6	0,6	1,97	50	1250 x 1250
3,17	2,54	0,7	0,5	0,5	1,40	64	1250 x 1250
4,6	1,6	2,0	0,7	0,7	3,50	29	1250 x 2500
4,9	3,1	1,5	0,7	0,7	3,60	51	1250 x 2500
5,0	3,2	1,5	0,7	0,7	2,40	52	1250 x 2500
6,2	4,3	1,4	0,7	0,7	2,02	61	1250 x 2500
6,6	4,1	1,8	0,5	0,5	1,78	53	1250 x 1250
6,7	4,7	1,4	0,5	0,5	1,44	62	1250 x 1250
12,0	10,0	3,0	1,0	1,0	2,92	70	1250 x 2500

### Aluminium - Fladvalset

LW	SW	Ribbe	Tykkelse ef. fladv.	Tykkelse før fladv.	Vægt	Luft	Dimensioner
					(kg/m <sup>2</sup> )	(%)	
4,6	3,1	1,5	1,1	1,1	1,52	51	1250 x 2500
6,1	4,8	1,4	1,0	1,0	0,99	63	1000 x 2000
12,0	10,0	3,0	1,0	1,0	1,02	70	1000 x 2000

### Rustfrit stål - Fladvalset

LW	SW	Ribbe	Tykkelse ef. fladv.	Tykkelse før fladv.	Vægt	Luft	Dimensioner
					(kg/m <sup>2</sup> )	(%)	
5,0	3,3	1,1	0,7	0,7	2,20	60	1250 x 2500

### Perforerede typer

Hul diameter	Deling	Tykkelse	Luft (%)	Dimensioner	Materiale
3	5	0,7	32	1250 x 2500	Præ-galvaniseret stål

### Zinkbelagt

LW	SW	Ribbe	Gods	Vægt (kg/m <sup>2</sup> )	Luft (%)	Dimensioner
10,0	6,9	1,4	0,5	1,58	60	1250 x 2500
10,0	6,9	1,7	0,5	1,93	51	1250 x 2500

Alle data er angivet i mm.

*Ring 57 52 75 75*

*for tilbud på dit projekt ...*