


## Beskrivelse

Ventilationsristene anvendes steder, hvor der er ønske om mindre eller ingen indkig vinkelret på risterne, men samtidigt med ønsket om stort luftgennemstrømning – bruges bl.a. ved ventilationshuse, udluftninger, afskærmninger m.v.

Produceres i stål, aluminium og rustfrit stål. Tværribben anbringes i bæreribben i 45° vinkel, hvorefter de presses sammen og svejses på bagsiden.

Jalousiriste produceres op til 50 mm i højden, og max. 1250 mm i tværribbebredden.

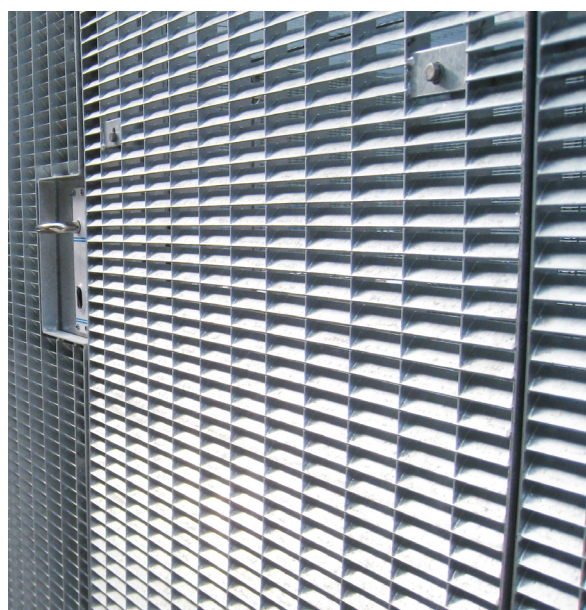


### Standardbæreribber

2 mm	3 mm
25/2	25/3
30/2	30/3
35/2	35/3
40/2	40/3
45/2	45/3
50/2	50/3

### Standardmaske størrelse

Bæreribbe	Tværribbe			
33,3	16,65	22,2	33,3	66,6
66,6	16,65	22,2	33,3	66,6
99,9	16,65	22,2	33,3	66,6

Alle data er angivet i mm.

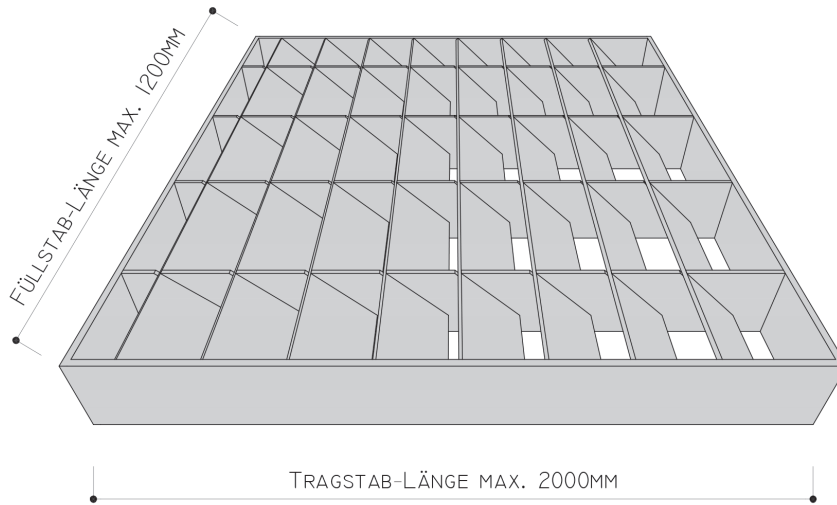

**AUSFÜHRUNG:**

**VOLL-ROST**


- GEGENKLINKUNG FS
- MAX. STANZUNG 35MM
- SPURTIEFE MIND. 9MM

**MATERIALSTÄRKE:** 2MM  
3MM

**FÜLLSTAB-WINKEL:**  
45° (STANZUNG TS)

**MATERIAL:**

- STAHL
- EDELSTAHL
- ALUMINIUM

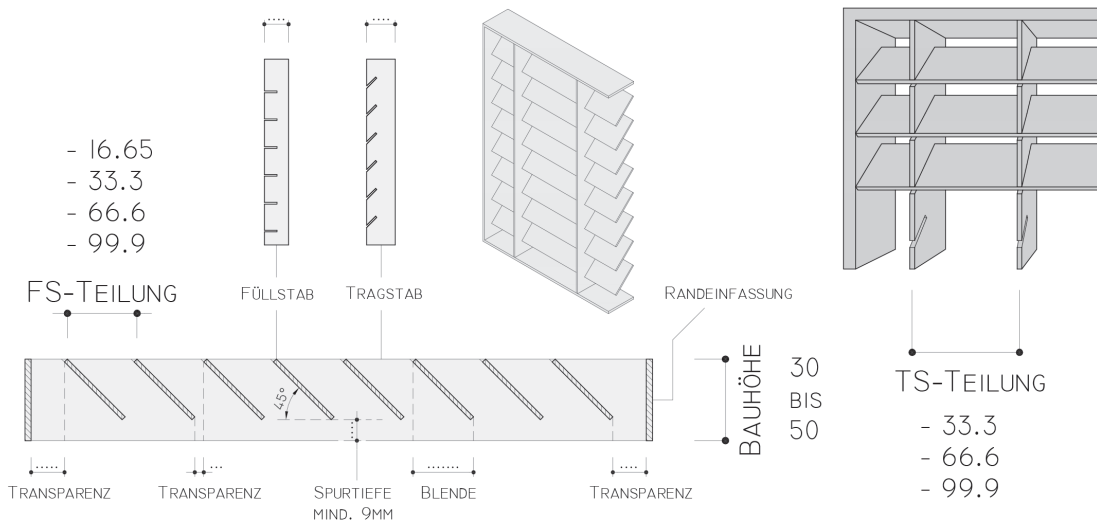


**KONSTELLATIONEN**

TS / FS 2MM			TS / FS 3MM		
TS	FS	RE	TS	FS	RE
30-2	25-2	30-3	30-3	25-3	30-3 / 30-5
35-2	30-2	35-3	35-3	30-3	35-3 / 35-5
40-2	35-2	40-3	40-3	35-3	40-3 / 40-5
45-2	45-2	45-3	45-3	45-3	45-3 / 45-5
50-2	50-2	50-3	50-3	50-3	50-3 / 50-5

**MEISER VOGTLAND OHG**  
GITTERROSTE-TREPPENBAU-WERKZEUGBAU  
AM LEHMTEICH 3  
08606 OELSCHNITZ

FAX: 03 74 21 / 50-2150  
TEL: 03 74 21 / 5-00



KUNDE:		BAUWERK:	
KUNDEN-NR.:	BAUTEIL: MEISER-JALOUSIEROST 45° (UNGEKANTETE FÜLLSTÄBE)		
KUNDE BESTELL-NR.:	MEISER ZG.NR.:	1880-G-12_B	
	MEISER AUFTR.NR.:		
MAßSTAB:	DATUM:	NAME:	AUSFÜHRUNG:
	08.04.2013	T.MERKEL	MEISER-JALOUSIEROST 45° (MATERIALSTÄRKEN: 2MM + 3MM)
	CAD-NR.: 1880-G-12_B.DWG		