



SEMITECH ^{AS}
Part of the solution



ZinkStabil - DATABLAD marts 2018

ZinkStabil[®]

sokkelaffugter

ZinkStabil sokkelaffugter fra Semitech til etablering af niveaufri adgang samt affugtning af sokkel

Den unikke og stabile opbygning er din sikkerhed for, at fugt ikke trænger ind i soklen samt at soklen ventileres.

Affugtning af sokler

Du skal vælge ZinkStabil sokkelaffugter, hvis du ønsker stabilitet, sikkerhed og en let montage.

Hurtig og nem montering

Stålkassen er forsynet med fer og not, hvilket gør montage meget let og hurtig (og uden brug af specialværktøj).


Gitterrist, type standard, er fremstillet i varmgalvaniseret stål med en maskeåbning på 31 x 9 mm.

Niveaufri adgang



Ønsker du niveaufri adgang anbefaler vi, at du monterer en ZinkStabil sokkelaffugter. Dette fjerner risikoen for fugtindtrængen i sokkel.

Ingen vedligeholdelse

ZinkStabil sokkelaffugter er opbygget, så den ikke skal vedligeholdes. Den er utrolig let at rengøre for snavs og evt. blade, da du uden brug af specialværktøj kan afmontere gitterrist.

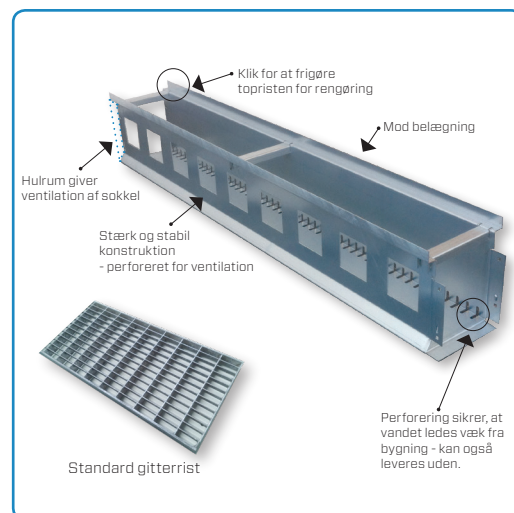


Toprist kan leveres i forskellige modeller




ZinkStabil[®] sokkelaffugter

produceres i 1,5 mm galvaniseret stål med zink-magnesium belægning (DX51D+ZM310MAC), for længere levetid.

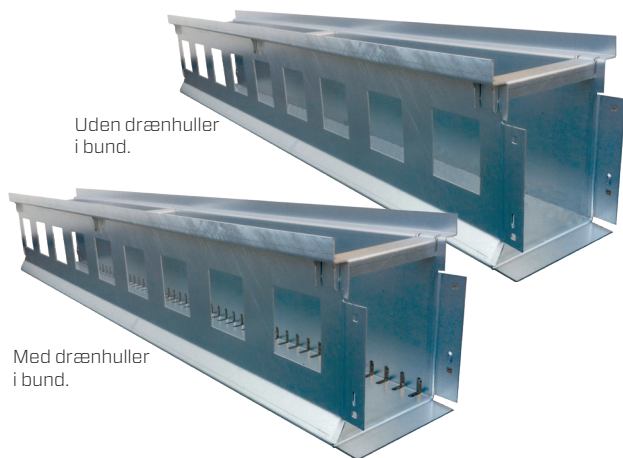

Eksempler på design-topriste

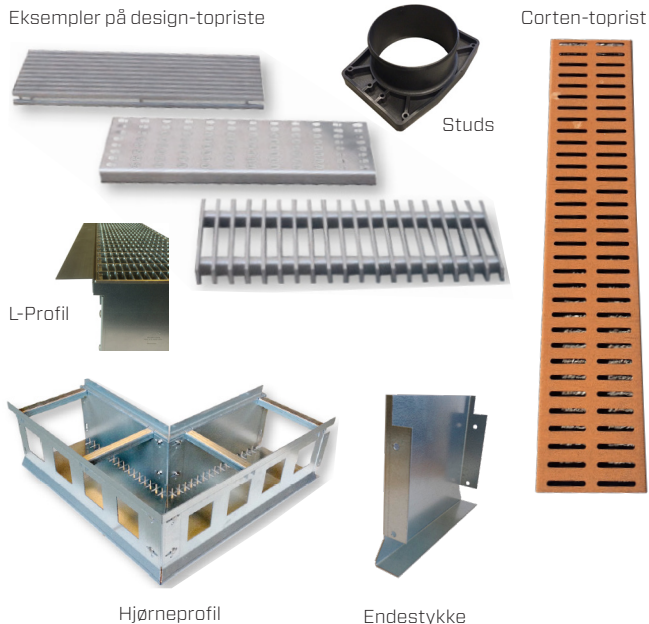

ZinkStabil[®] sokkelaffugter

Stålkasse inkl. gitterrist, galvaniseret

Bredde mm	Højde mm	Længde mm
150/200	170	1000

Specielle mål

Sokkelaffugter kan bestilles på specialmål.

Tilbehør

Afstandsstykke:	150/200 mm
Endestykke:	Findes i model højre/venstre
Hjørneprofil:	For let montering/flot finish
L-profil:	Til niveaufri adgang
Rustfri bolte og møtrikker:	Til samling og montage. Medleveres hvis en fast montage ønskes


Nem montering

ZinkStabil sokkelaffugter kan klikkes sammen i ønskede længder, inden de lægges i niveau. Der medfølger rustfrie bolte.

Afstandsstykke



Snittegning

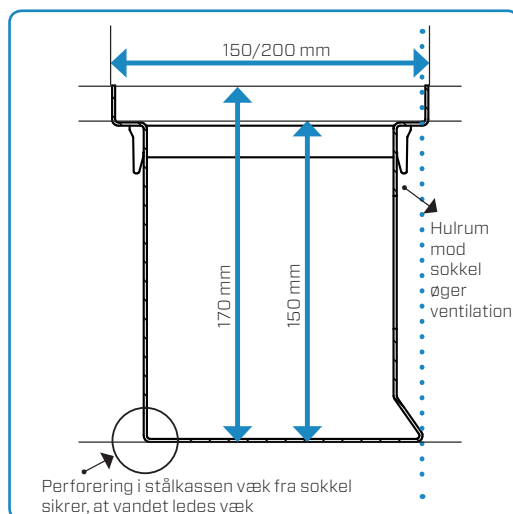

Se monteringsvideo ZinkStabil

Part of the solution