

## Vi tilbyder panelhegn i både standard- og specialudførelse.

Vi er leveringsdygtige når det gælder panelhegn, også kaldet dobbelt trådhegn. Nedenfor ses vores lagerprogram, hvor vi kan levere indenfor 1-2 uger.

Overfladebehandlingen er som standard varmgalvaniseret. Hegnet kan også leveres ubehandlet, pregalvaniseret eller varmgalvaniseret med efterfølgende pulverlakering. De to standard RAL farver er 6005 eller 7016 (grå eller grøn).

Andre farver kan lade sig gøre ved forespørgsel.



### Specifikationer - panelhegn:



Tråd:	6/5/6	8/6/8
Maske:	50x200	
Bredde:	2510	

Højder:	630	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430
---------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Alle data er angivet i mm.

Produktblad sidst opdateret 31. maj 2016

### Tekniske specifikationer

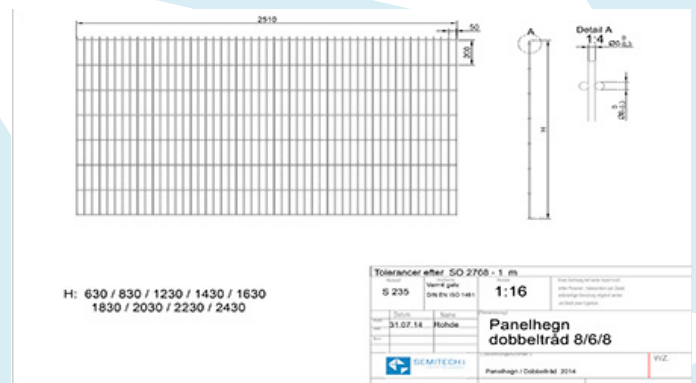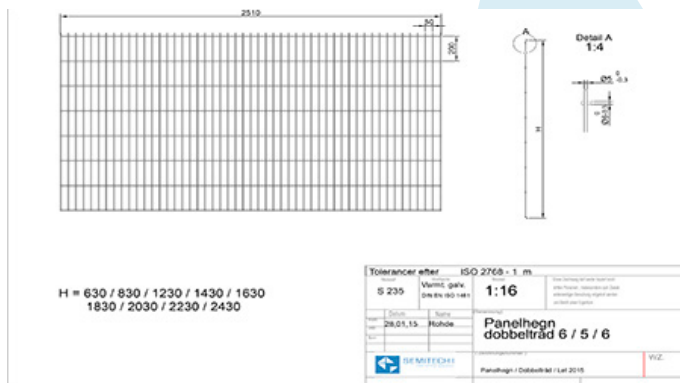

Ring 57 52 75 75  
for tilbud på dit projekt ...